HERMANN KRAUSE
DICHTUNGSTECHNIK

Sonderaktion

Dichtungseinsatz Typ *TwinTec*

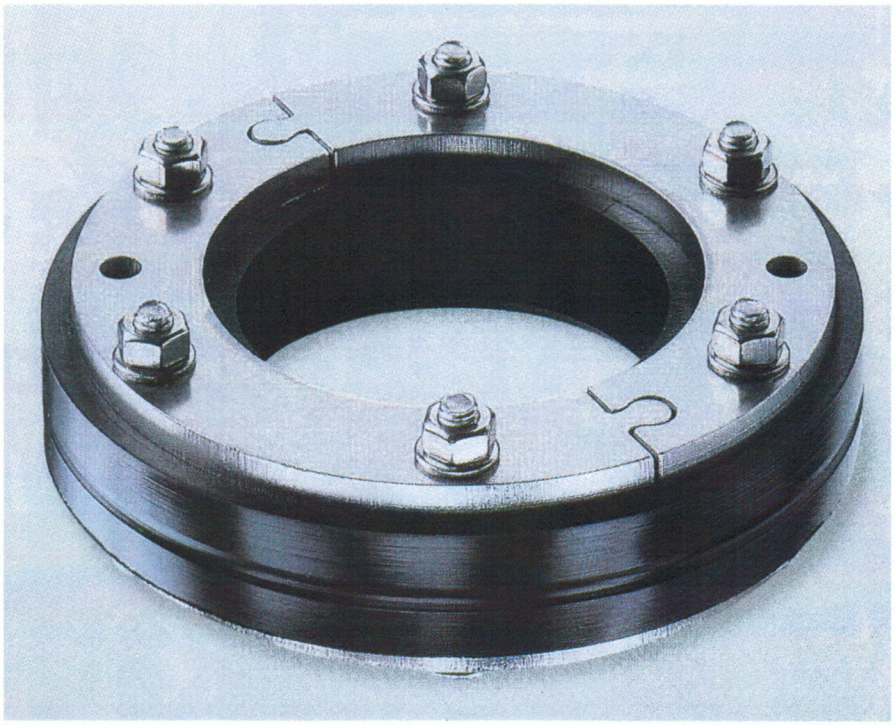

- Dicht gegen nichtdrückendes Wasser (DIN 18336)
- Standardmäßig in geteilter Ausführung
- Stahlringe aus 6mm starkem Edelstahl
- Dichtungsring aus 20mm starkem EPDM/SBR
- Alle Metallteile aus Edelstahl 1.4301 V2A

DN Durchmesser von Kernbohrung oder Futterohr	DA Aussendurchmesser Rohr oder Kabel von....bis...mm
150	108 bis 110
200	123 bis 126
250	158 bis 161

Preise auf Anfrage.....und nur solange der Vorrat reicht!!!!

HERMANN KRAUSE DICHTUNGSTECHNIK
Freibusch 1 · D-31789 Hameln
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
info@krause-net.de · www.krause-net.de
Neue Ruf- u. Faxnummer: 05151- 8 22 58 - 0 05151- 8 22 58 -20